

SLEEVE TYPE EXPANSION JOINT

신축 관 이음 [접합관]




제품특징

- 배관에 설치하여 온도 및 압력변화에 발생하는 관의 신축과 진동을 흡수
- 관로 방향으로 플랜지의 신축이 가능하여 밸브 교체 시 작업 용이
- 내,외면 에폭시 수지 분체 도장으로 부식방지

신축 관 이음 [접합관]

SLEEVE TYPE EXPANSION JOINT

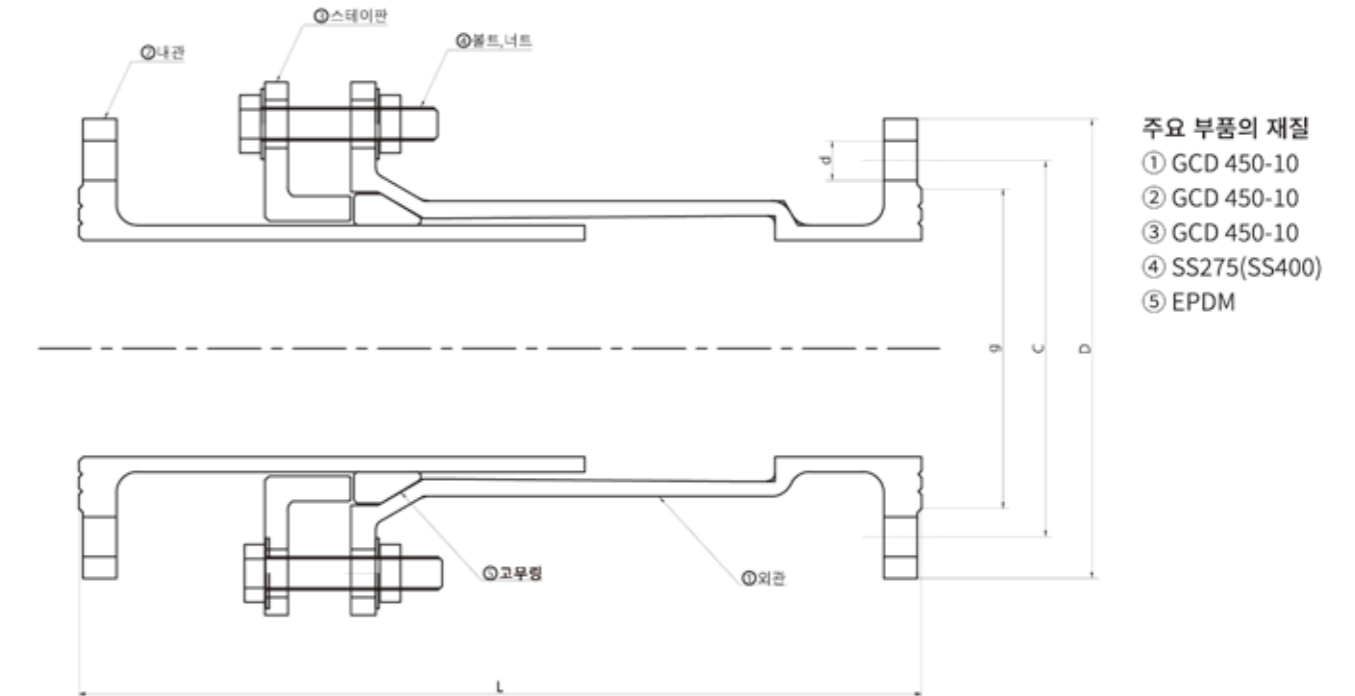

- 주요 부품의 재질
- ① GCD 450-10
 - ② GCD 450-10
 - ③ GCD 450-10
 - ④ SS275(SS400)
 - ⑤ EPDM

호칭 지름 DN	플랜지 치수									면간 거리 L	허용차 (신축 거리)	볼트	
	바깥 지름 D	허용차	중심 원의 지름 C	허용차	가스켓 바깥 지름 g	허용차	볼트 구멍						
							수	지름 d	허용차				
80	200	±4.5	160	±2.0	133	±4.0	4	19	+0.5	390	+30 -70	M16	
100	220		180		153		8	19		390		M16	
150	285	±5.5	240		209	+4.5 -4.0	8	23		400	+40 -60	M20	
200	340		295		264	+5.5 -4.5	8	23		420	+40 -60	M20	
250	400		350		319		12	23		420	+60 -40	M20	
300	455	±6.5	400		367	+6.5 -5.0	12	23		500	+70 -50	M20	
350	505		460		427		16	23		500		M20	
400	565		515		477		16	28		530		+90 -50	M24
450	615		565		527		20	28		540		+90 -50	M24
500	670	±2.8	620		582	+6.5 -5.0	20	28		580	+80 -60	M24	
600	780		725	682	20		31	610	+90 -50	M27			

* 본 카다로그의 사양은 제품 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

단위 mm